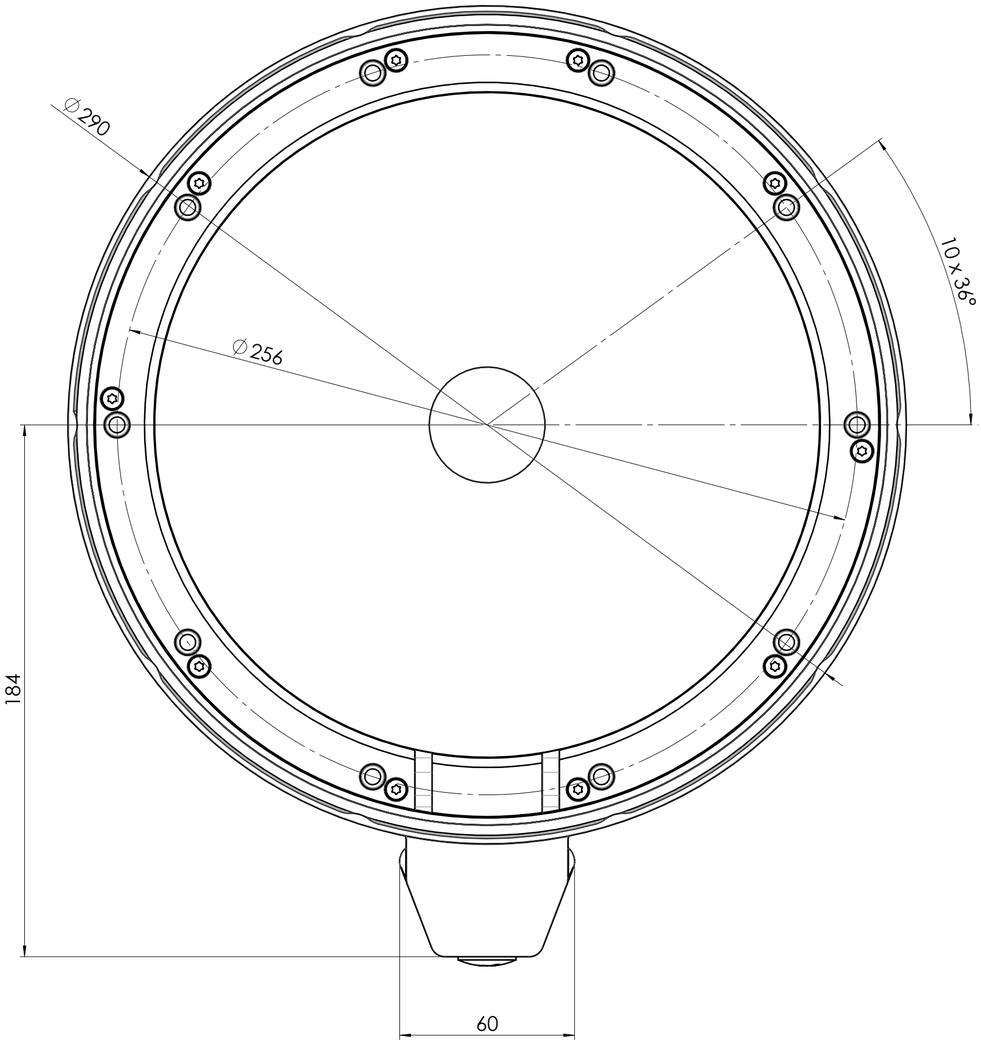

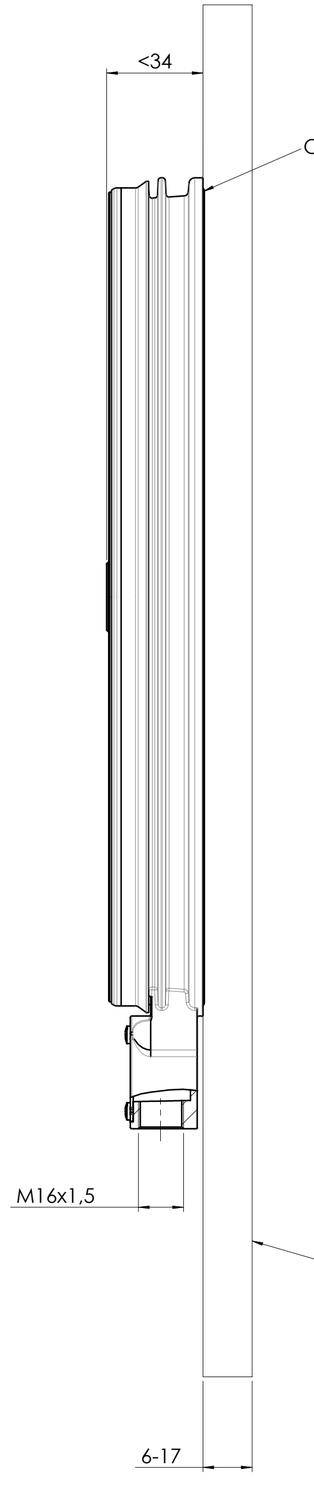

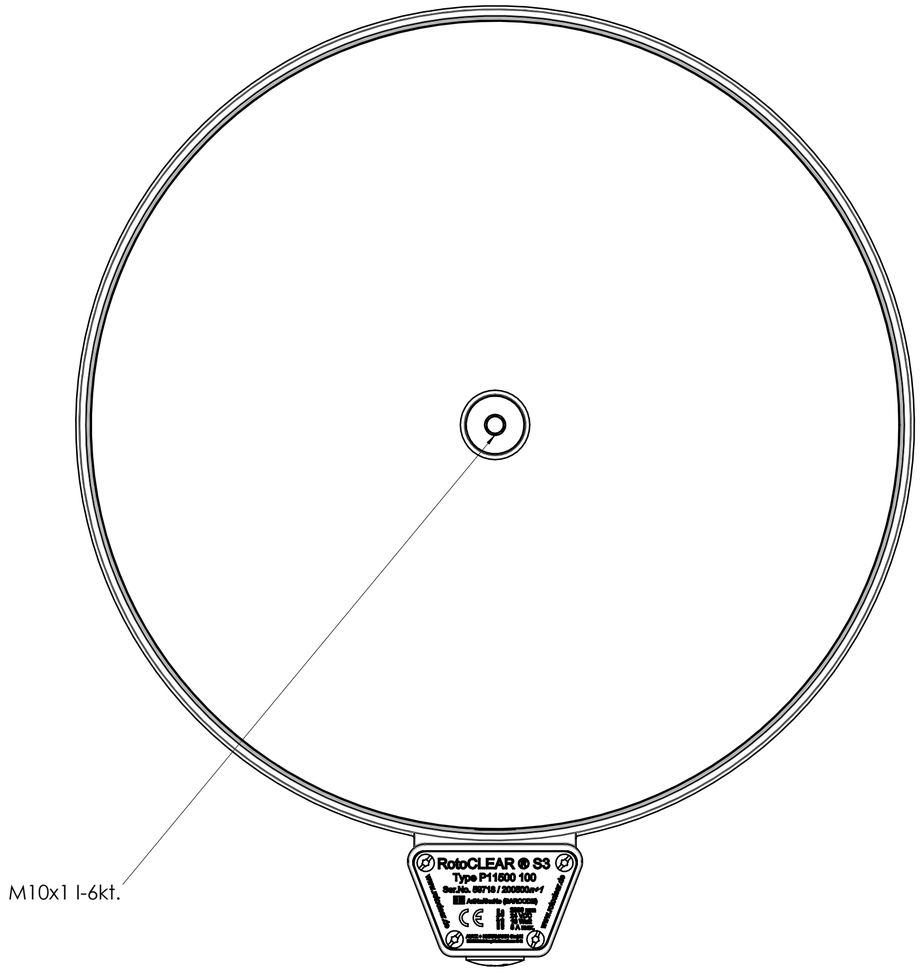

PC : Montage über Lochkreis und Schraubflansch
Screw mounted Installation

VGS: Montage über Klebeflansch
Installation with gluing flange

U:\KUNDEN\Rotoclear\Entwicklung_Rotoclear-flat-S3\P11500_final\Dummys für Kundeninfo\

CAD - Zeichnung nicht manuell ändern

Diese Zeichnung ist dem Empfänger im Sinne von §18 UWG anvertraut. Mißbrauch ist strafbar. Wir behalten uns alle Rechte nach §7, Absatz 1, Satz 4 PatG sowie §2, Absatz 1, Ziffer 7 UmG vor. Zeichnung nach Gebrauch zurückgeben.
AUTZ+HERRMANN, HEIDELBERG

Freimaßtoleranzen nach DIN7168 mittel	
Nennmaßbereich	Toleranz
von 0,5 bis 6	±0,1
über 6 bis 30	±0,2
über 30 bis 120	±0,3
über 120 bis 400	±0,5
über 400 bis 1000	±0,8
über 1000 bis 2000	±1,2
über 2000 bis 4000	±2,0

Ausg.	Änderung	Datum	Name

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168-m
Werkstückkanten nach DIN 6784-grattrei
Prisma: 31.0__.00

Werkstoff:
Auftraggeber:
Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers: X

AUTZ + HERRMANN
TECHNOLOGIE IN BLECH

	Datum	Name
Bearb.	10.10.13	H.Bauer
Gez.	x	x
Gepr.	10.10.13	H.Bauer

Benennung: Rotoclear S3 Abmessung / Dimension
Maßstab: 2:3 (_:_)
Zeichnungs-Nr.: P11500_100
Blatt: 1/1
ähnlich
A2